


## Air Purifier

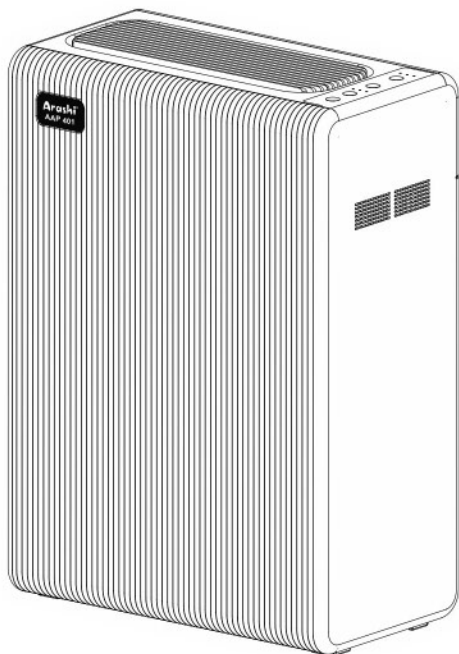

### PANEL SENTUH (TOUCH PANEL)

-  Lampu UV-C
-  Child Lock
-  Anion
-  HEPA H13 Filter
-  Tingkat Kebisingan Rendah
-  4 Tahap Penyaringan Udara
-  Penanda untuk mengganti Filter & Panel Fungsi

### SPESIFIKASI

- Tipe : Arashi Air Purifier AAP 401
- Tegangan : 220V - 240V / 50Hz
- Daya : 52W

### PERINGATAN

Harap ikuti saran dibawah untuk menghindari kecelakaan ataupun kerusakan pada produk.

1. Jauhkan dari cairan ataupun benda yang mudah meledak.
2. Dilarang membersihkan unit menggunakan air ataupun pembersih yang mudah terbakar.
3. Dilarang memasukkan jari ataupun benda apapun ke dalam saluran keluar / masuk udara untuk mencegah kecelakaan pengguna ataupun kerusakan pada unit.
4. Dilarang mencabut / memasang kabel AC dengan tangan yang basah
5. Sebelum dibersihkan atau dirawat, pastikan kabel AC dalam keadaan tidak tercolok.

### PERHATIAN


1. Harap buka pelindung filter sebelum pemasangan.
2. Pastikan filter terpasang dengan baik sebelum menggunakan unit.
3. Pastikan bahwa voltase pada unit dan sumber listrik sesuai, jika tidak, colokan listrik lama kelamaan akan menjadi panas dan dapat menyebabkan kecelakaan.
4. Unit ini bukan digunakan sebagai sirkulasi udara di dapur, gunakan kipas apabila diperlukan sirkulasi udara ketika memasak.

### FITUR TEKNISAL PRODUK TEKNOLOGI PURIFIKASI


1. *Pre-Filter* menangkap partikel besar sebelum memasuki penyaringan *Hepa Filter*.
2. *H13 Hepa Filter* secara efektif menyaring PM 2.5, dan ke efektifan filtrasi melebihi 99,9%.
3. Pada tahap ketiga, udara di saring oleh *Activated Carbon Filter* yang dapat menyaring *formaldehyde*, *benzene* dan polutan lain secara efektif untuk menjaga kebersihan udara.
4. Memiliki 3 tahap kecepatan & 3 pengaturan *Timer*.
5. Design yang canggih dengan fungsi *Child Lock*.
6. Mode *Sleep* (Tidur): Unit tetap bekerja namun dalam kondisi sangat tenang dan senyap.
7. Ion Negatif: mensterilkan udara menjadi lebih bersih dan menghilangkan partikel-partikel jamur dan *allergen* di udara.
8. Lampu UVC membunuh kuman dan bakteri yang berada di udara.

Nb: Lampu UVC berada di dalam unit dan tidak kasat mata, sehingga tidak berbahaya bagi pengguna dan sekitar.

### DIAGRAM PROSES PENYARINGAN UDARA

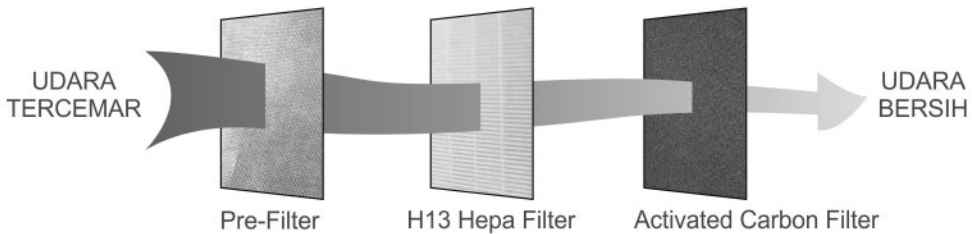

### PANEL PENGATURAN

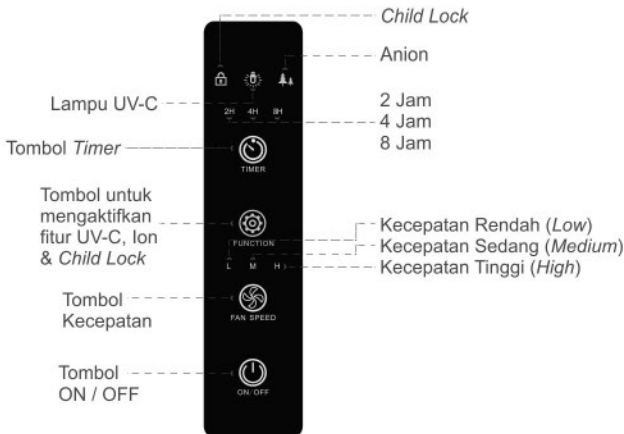

### CARA PENEMPATAN UNIT

1. Berikan unit jarak minimal 30 cm dari sekitaran unit.
2. Pastikan tidak ada benda asing yang dapat jatuh ke dalam unit melalui saluran udara keluar.
3. Jangan gunakan di tempat yang basah ataupun di lokasi dengan udara yang lembab.

### CARA PENGGUNAAN

1. Colokkan kabel AC ke sumber daya dengan baik, lampu indikator akan menyala selama 1 detik, Unit akan masuk ke dalam mode *Standby* setelah bunyi beep.
2. Nyalakan unit dengan menekan tombol *Power*, Kecepatan angin akan berada di tahap L (Rendah), di waktu yang bersamaan logo **Anion** akan menyala, dan setelah beberapa saat, semua indikator akan menyala.
3. Tekan kembali tombol *Power* dan unit akan kembali ke mode *Standby*.



STANDBY



POWER ON

### KECEPATAN KIPAS (FAN SPEED)

Cukup menekan tombol KECEPATAN KIPAS (*FAN SPEED*) untuk mengubah kecepatan dari rendah-sedang-tinggi.

### MODE SLEEP

Tekan tombol *Speed* selama 3 detik untuk memasuki fitur *Sleep*, semua lampu indikator pada panel akan mati tetap fungsi lainnya tetap bekerja. Kipas akan bekerja pada kecepatan rendah. Cukup tekan tombol apapun untuk membatalkan mode *Sleep*.

### TIMER

Gunakan tombol *Timer* untuk mengatur durasi unit menyala (2/4/8 jam). Unit akan langsung mati ketika sudah mencapai batas waktu yang ditentukan.

### CHILD LOCK

Tekan tombol *Function* selama 3 detik untuk mengaktifkan fitur *Child Lock*, ketika fitur ini menyala, semua tombol pada panel tidak akan berfungsi dan indikator *Child Lock* akan menyala. Untuk menonaktifkannya, cukup tekan kembali tombol *Function* selama 3 detik.

### FUNCTION (Cara mengaktifkan fitur Lampu UV-C dan Anion)

Tekan tombol *Function* untuk menyalakan fitur UVC dan Anion, proses nya adalah sebagai berikut:

Function	Display
lons	
UV	
lons+UV	
lons+UV off	



lons



UV



lons+UV




lons+UV off

### FILTER

*Filter* harus dilakukan pergantian selama 3-6 jam, Indikator *Function* akan berkedip ketika *filter* perlu dilakukan pergantian. Ketika *filter* sudah diganti, tekan tombol *Timer* selama 3 detik untuk reset perhitungan masa pakai *filter*.

### CARA PERGANTIAN FILTER

1. Matikan unit dan cabut kabel AC dari sumber listrik.
2. Buka tutup body Belakang.
3. Keluarkan *filter*.
4. Buka plastik pelindung pada *filter* baru.
5. Pasang filter ke dalam unit.
6. Pasangkan kembali tutup body belakang.

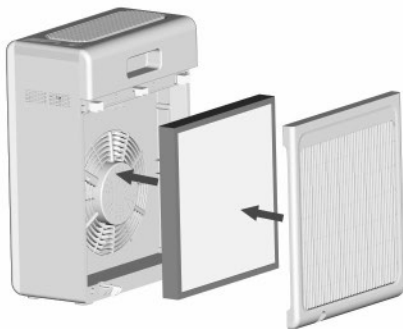

### PERAWATAN

1. Selalu cabut unit dari sumber listrik setelah pemakaian dan sebelum melakukan pembersihan ataupun perawatan.
2. Lap bagian luar unit dengan kain lembab, kemudian lap hingga kering.
3. Bila unit terlalu kotor, gunakan sabun yang bersifat netral, namun campurkan ke dalam air terlebih dahulu sebelum pemakaian.
4. Jangan pernah menggunakan cairan yang bersifat mudah terbakar dan korosif seperti pemutih dan alkohol, karena bisa menyebabkan perubahan warna dan bentuk saat dibersihkan.
5. Bila indikator pergantian *filter* terus menyala, ini merupakan tanda bahwa *filter* sudah harus diganti.
6. Setelah melakukan pergantian *filter*, tekan tombol *Function* selama 3 detik, maka lampu indikator akan mati.

### PEMECAHAN MASALAH

Masalah	Solusi
Unit tidak bekerja	Pastikan unit sudah terpasang dengan baik
Aroma tidak dapat tersaring	Buka jendela agar terjadi perputaran udara, kemudian nyalakan unit
	Pastikan filter sudah terpasang dengan baik atau cek apakah <i>filter</i> perlu diganti
Unit mengeluarkan suara berisik	Periksa apakah plastik pembungkus <i>filter</i> sudah dibuka
	Periksa apakah <i>filter</i> perlu diganti

Diimpor & distribusi oleh:  
 PT. Tri Harmonis Niagantara - Jakarta  
 Jl. Gedong Panjang No. 53, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan  
 Kota Adm Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta 14440

PT. Citra Hannochs Niagantara - Medan  
 Jl. Kejaksaan No. 5A-5B-5D, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah,  
 Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20112

PT. Arthatama Pelita Nusa - Surabaya  
 Jl. Kalianak Barat 51-D, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo,  
 Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur 60183